



axé sur la qualité

PRIMACUT™

UNE PROTECTION CONTRE LES COUPURES
SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER



905-660-6700



contactus@roncosafety.com



www.roncosafety.com

COMMENT CHOISIR LES BONS GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES




ANSI/ISEA
105
CUT
A1, A2

Risques de
coupures
légères





ANSI/ISEA
105
CUT
A3, A4

Risques de
coupures
moyennes






ANSI/ISEA
105
CUT
A5, A6

Risques de
coupure élevés




ANSI/ISEA
105
CUT
A8, A9

Risques de
coupures
extrêmes



NORME EN388:2016

EN388 est la norme européenne relative aux essais mécaniques des gants de protection.

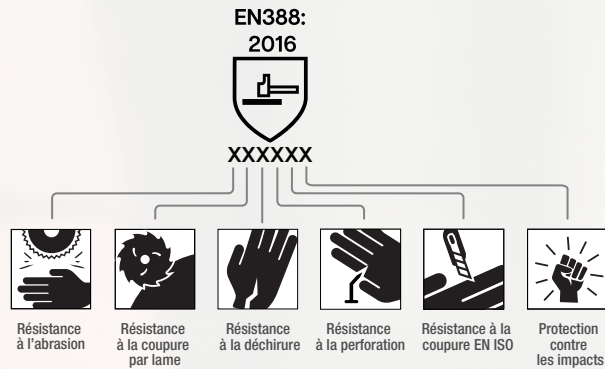

Méthodes d'essai de résistance à la coupe



COUPE TEST

UTILISÉ POUR LES NIVEAUX DE RÉSISTANCE À LA COUPURE INFÉRIEURS



TISSU

TDM TEST

UTILISÉ POUR LES NIVEAUX DE RÉSISTANCE À LA COUPURE PLUS ÉLEVÉS



TISSU

Essai de résistance à la coupe TDM (Tomodynamomètre) : mesure la force nécessaire pour qu'une lame droite en mouvement traverse un matériau.

NORME ANSI/ISEA 105

BAJO

NIVEAU DE RISQUES DE COUPURE

Cut A1

Force de coupe: 200–499 gf

Usage général

Cut A2

Force de coupe: 500–999 gf

Manipulation de matériaux légers et moyens

Cut A3

Force de coupe: 1000–1499 gf

Manipulation de matériaux légers et moyens

Cut A4

Force de coupe: 1500–2199 gf

Fabrication moyenne

Cut A5

Force de coupe: 2200–2999 gf

Préparation des aliments et transformation de la viande de niveau moyen à élevé

Cut A6

Force de coupe: 3000–3999 gf

Haute fabrication de métal et de verre

Cut A7

Force de coupe: 4000–4999 gf

Outils et équipements très tranchants

Cut A8

Force de coupe: 5000–5999 gf

Je travaille avec du bois ou du métal de haute qualité.

Cut A9

Force de coupe: ≥ 6000 gf

Fabrication de métaux à haute résistance


ALTO

NIVEAUX DE RÉSISTANCE À LA COUPURE : EN388 VS ANSI/ISEA 105

EN 388 (ISO 13997 – TDM, EN NEWTONS / 102 G)



ANSI/ISEA 105 (ASTM F2992-15 – TDM, EN GRAMMES)

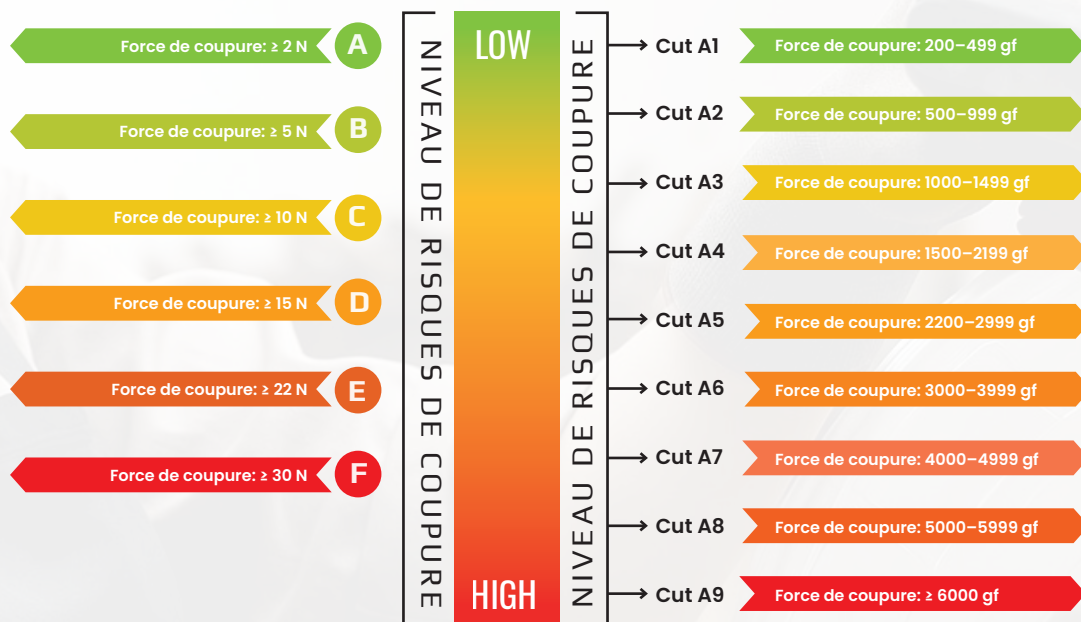

1 gf $\approx$ 0.00981 newtons (N)

Marquage EN388 vs ANSI/ISEA 105

Que signifient ces marquages ?



EN388:
2016



XXXXXX

EN388

- Résistance à l'abrasion (0–4)
- Résistance à la coupe (0–5)
- Résistance à la déchirure (0–4)
- Résistance à la perforation (0–4)
- Résistance à la coupe EN ISO (A–F)
- Protection contre les impacts (P–F)

ANSI/ISEA
105



ANSI/ISEA 105

- Résistance à la coupe (A1–A9)
- Résistance à l'abrasion (0–5)
- Résistance à la perforation (0–5)

PRIMACUT™
69-6452

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES



ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A1

Force de coupure : 200–499 gf (LÉGER)

Coupures mineures telles que coupures de papier et risques légers.



ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A2

Force de coupure : 500–999 gf (LÉGER-MOYEN)

Risques de coupure faibles tels que la manutention de matériaux, l'assemblage de petites pièces aux bords tranchants et les applications générales.



ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A3

Force de coupure : 1000–1499 gf (LÉGER-MOYEN)


Risques de coupure légers à modérés, incluant la manipulation légère du verre, la menuiserie et l'emballage.



ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A4

Force de coupure : 1500–2199 gf (MOYEN)

Risques de coupure moyens tels que la fabrication légère, la manipulation du verre et les applications de mise en conserve.

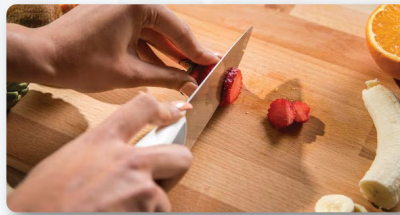

ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A5

Force de coupure : 2200–2999 gf (MOYEN-ÉLEVÉ)

Risques de coupure moyens à élevés tels que la préparation alimentaire et la transformation de la viande.



ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A6

Force de coupure : 3000–3999 gf (ÉLEVÉ)

Risques de coupure élevés lors de la manipulation d'objets tranchants dans des applications telles que le recyclage des métaux, la fabrication du verre et les systèmes CVAC.



ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A7

Force de coupure : 4000–4999 gf (ÉLEVÉ +)


Risques de coupure élevés lors de l'utilisation d'outils et d'équipements tranchants.



ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A8

Force de coupure : 5000–5999 gf (ÉLEVÉ ++)

Risques de coupure élevés dans des applications telles que le travail du bois et du métal.

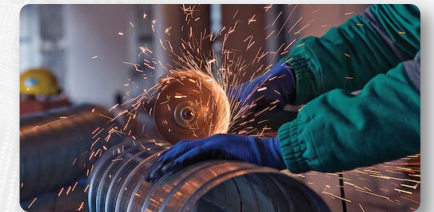

ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A9

Force de coupure : ≥ 6000 gf (EXTRÊME)

Risques de coupure extrêmes avec des pièces métalliques tranchantes dans des applications telles que la fabrication/estampage de métaux.

Avertissement : Cette infographie fournit uniquement des recommandations. Veuillez consulter votre responsable santé et sécurité avant de choisir un gant pour votre application.

GANTS HAUTE RÉSISTANCE AUX COUPURES À CODAGE COULEUR


PRIMACUT Niveaux de coupure A2 à A9 avec codage couleur

Codage couleur des gants résistants aux coupures RONCO: Afin de simplifier la sélection des gants et d'améliorer la conformité en matière de sécurité sur les chantiers, RONCO a introduit un système de codage couleur pour ses gants à haute résistance aux coupures (ANSI/ISEA 105 niveau A2 et plus).

Chaque gant est visiblement codé par couleur selon son niveau de résistance aux coupures, permettant aux travailleurs et aux superviseurs d'identifier rapidement le niveau de protection approprié – sans avoir à lire les petits caractères ni retirer les gants.

Coupure A2/A3	Coupure A4	Coupure A5	Coupure A6	Coupure A7	Coupure A8	Coupure A9
Argent	Gris	Orange	Bleu	Vert	Rouge	Noir
						
#69-680E	#69-700	#69-5528	#69-6445	#69-7449	#69-7337	#69-9432

← DES RISQUES DE COUPURE FAIBLES AUX RISQUES EXTRÊMES : CHOISISSEZ LE GANT ADAPTÉ AU TRAVAIL →

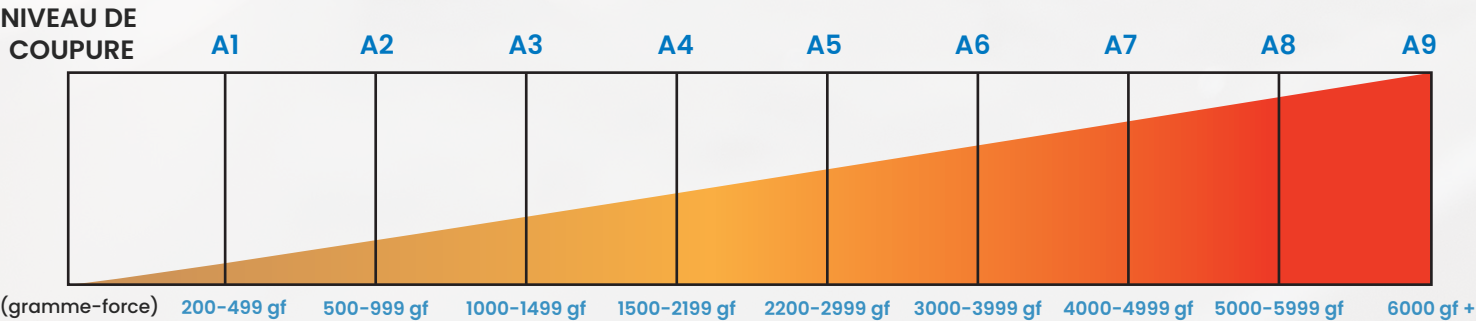

PRIMACUT™

Choisir le bon EPI pour vos travailleurs peut sembler simple




Les gants de sécurité sont l'un des équipements de protection individuelle (EPI) les plus importants, car ils sont utilisés dans de nombreuses situations. Les gants résistants à la coupe sont spécialement conçus pour protéger les mains et les doigts contre les coupures et les lacérations.



Pour les personnes travaillant dans des environnements à risques extrêmes, où les blessures par abrasion et coupe sont susceptibles de se produire, il est très important de trouver le gant adapté.



Les travailleurs redoutent de rencontrer des lames, des objets et des arêtes tranchants. Ce type de danger peut facilement provoquer des lacérations, des entailles et des coupures. En fait, 30 % des blessures sur le lieu de travail impliquent des coupures ou des lacérations, et pas moins de 70 % concernent les mains ou les doigts ! La principale cause de ces accidents : les travailleurs ne portaient pas les gants de sécurité appropriés.

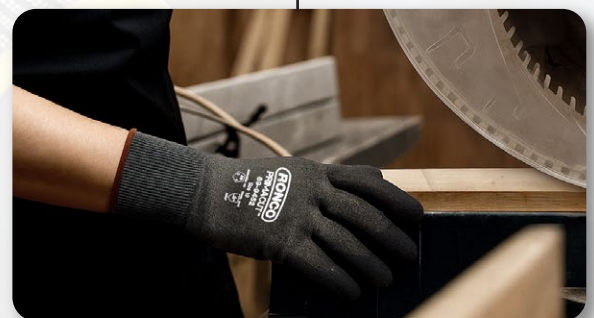

Fournir aux travailleurs le bon type de gants résistants à la coupe ne se limite pas à respecter les exigences minimales. Si vous vous engagez à appliquer des normes de sécurité plus élevées pour vos travailleurs et à offrir des équipements de protection individuelle de meilleure qualité, nous avons ce qu'il vous faut.

PRIMACUT™


Des gants résistants aux coupures de première qualité pour vos mains

Équipez vos mains du plus haut niveau de protection contre les coupures et les lacérations de RONCO. Tricotés avec un mélange HPPE de fils solides et durables, les gants PrimaCut offrent une protection haute performance et robuste pour vos mains, sans compromettre le confort.

RONCO utilise les fibres et revêtements les plus récents pour créer une gamme variée de gants résistants aux coupures et à l'abrasion offrant :

- Une prise fiable
- Une protection efficace
- Dextérité et confort

Équipez vos mains du plus haut niveau de protection contre les coupures et les lacérations de RONCO. Tricotés avec un mélange HPPE de fils solides et durables, les gants PrimaCut offrent une protection haute performance et robuste pour vos mains, sans compromettre le confort.

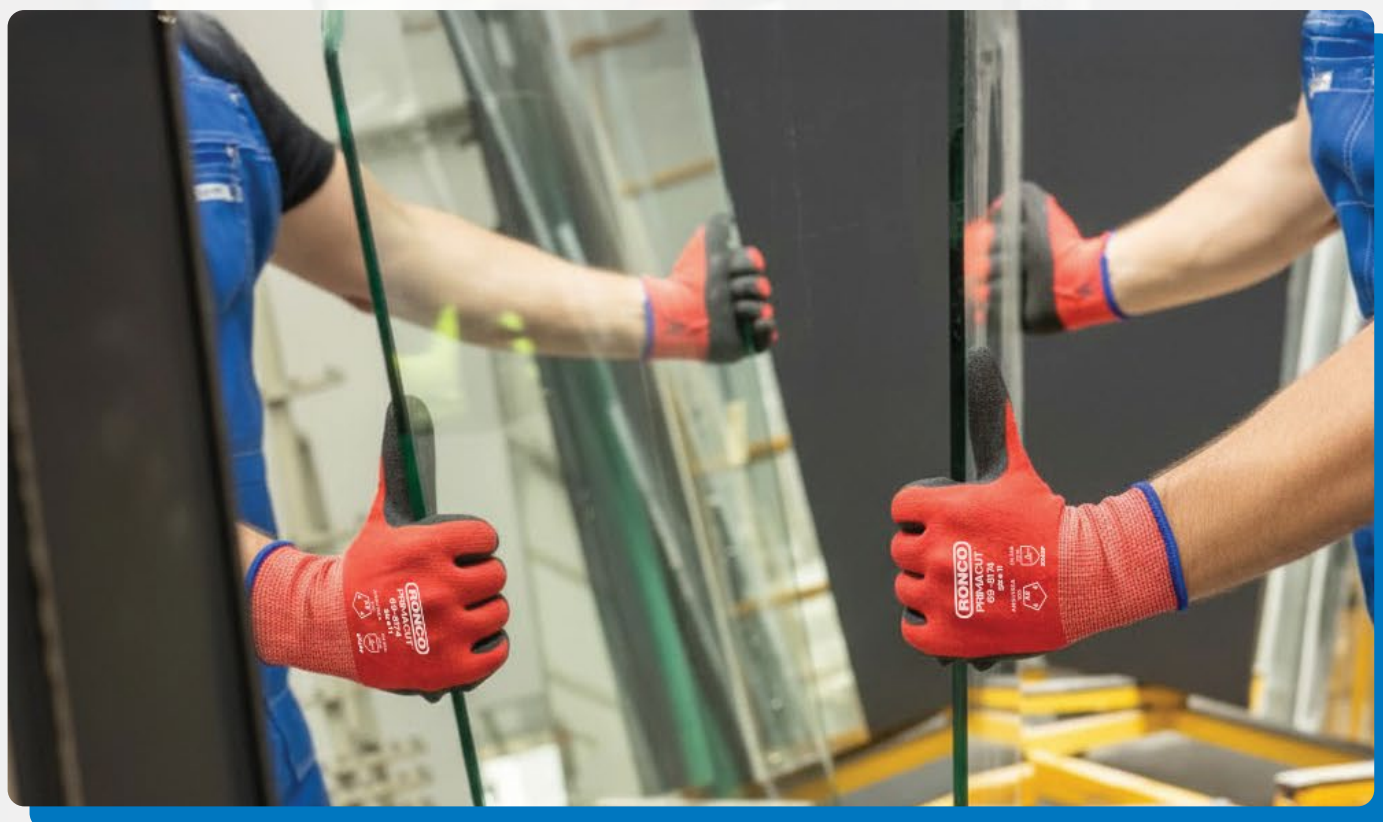

Choisir le bon niveau de résistance aux coupures

Un gant conçu pour des risques de coupure extrêmes sera plus coûteux et, puisqu'il est renforcé pour une protection élevée, il peut être inconfortable si vous utilisez simplement un cutter une fois par heure.

Comment déterminer le niveau de résistance aux coupures dont j'ai besoin ?

Le choix des gants dépend de plusieurs facteurs :

- Comprendre les risques potentiels de coupure
- Trouver le bon équilibre entre résistance aux coupures, confort et flexibilité
- Le coût, et même le style, peuvent également influencer votre décision



Si vous n'êtes pas certain des gants les mieux adaptés aux besoins de vos employés, communiquer avec votre représentant RONCO est un excellent point de départ.

NIVEAU DE COUPURE A2

PRIMACUT™



69-250

**Gants en aramide à paume enduite de nitrile
– ANSI/ISEA 105, Niveau de coupure A2**

- La flexibilité réduit la fatigue de la main
- L'enduction nitrile de la paume offre une légère résistance chimique
- Bonne résistance à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation pour des applications légères

Taille	Article#
Petit	69-250-07
Moyen	69-250-08
Grand	69-250-09
T-Grand	69-250-10

ANSI/ISEA
105



EN407:
2020



X1XXXX

EN 388:
2016



4X32B

Emballage : 6 paires × 8 sachets = 48 paires par caisse

PRIMACUT™



69-882

**Gants à paume enduite de PU –
ANSI/ISEA 105, Niveau de coupure A2**

- Matériau respirant pour un confort maximal
- Lavables en machine et réutilisables pour une meilleure rentabilité
- Excellente combinaison de précision de manipulation et de résistance aux coupures

Taille	Article#
Petit	69-882-07
Moyen	69-882-08
Grand	69-882-09
T-Grand	69-882-10
2T-Grand	69-882-11

ANSI/ISEA
105



EN 388:
2016



4X32B

Emballage : 6 paires × 8 sachets = 48 paires par caisse

NIVEAU DE COUPURE A2

PRIMACUT™ Earth



69-680E

Gants HPPE / PET recyclé à paume enduite
de polyuréthane (PU)

ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A2

- La doublure HPPE / PET recyclé offre une bonne protection contre les coupures et l'abrasion
- Poignet tricoté empêchant l'infiltration de saletés et assurant un bon ajustement
- Poignet élastiqué avec liseré de couleur pour une identification facile des tailles

Taille	Article#
Petit	69-680E-07
Moyen	69-680E-08
Grand	69-680E-09
T-Grand	69-680E-10
2T-Grand	69-680E-11

ANSI/ISEA
105



EN 388:
2016



4X42B

Emballage : 6 paires × 8 sachets = 48 paires par caisse

NIVEAU DE COUPURE A3

PRIMACUT TM



69-380

Gants HPPE à paume enduite de nitrile mousse ultra-mince ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A3

- La combinaison d'une doublure fine et d'une enduction PU offre une grande sensibilité tactile et une excellente dextérité
- Fabriqués avec une coque HPPE calibre 13 et une enduction en polyuréthane gris
- Excellente résistance à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation pour des applications légères à moyennes

Taille	Article#
Petit	69-380-07
Moyen	69-380-08
Grand	69-380-09
T- Grand	69-380-10
2T-Grand	69-380-11



Emballage : 6 paires × 8 sachets = 48 paires par caisse

PRIMACUT TM



69-840

Gants HPPE à paume enduite de PU ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A3

- Sans peluche, idéals pour les applications propres
- Excellente précision de manipulation et protection contre les coupures
- L'enduction nitrile mousse assure une excellente adhérence en conditions sèches, humides et huileuses

Taille	Article#
Très Petit	69-840-06
Petit	69-840-07
Moyen	69-840-08
Grand	69-840-09
T- Grand	69-840-10
2T-Grand	69-840-11



Emballage : 6 paires × 8 sachets = 48 paires par caisse

NIVEAU DE COUPURE A3

PRIMACUT™



69-3111

Gants HPPE / polyester / spandex avec bouts de doigts enduits de nitrile et paume à picots nitrile
ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A3

- Réduit la fatigue des mains lors d'un port prolongé, améliorant la productivité
- Offre une résistance accrue à l'abrasion, prolongeant la durée de vie du gant dans les environnements exigeants
- Enduction effilée des bouts de doigts pour une précision et une flexibilité accrues lors des tâches nécessitant une grande dextérité


Taille	Article#
Petit	69-3111-07
Moyen	69-3111-08
Grand	69-3111-09
T- Grand	69-3111-10
2T-Grand	69-3111-11

EN 388:
2016



4X42C

ANSI/ISEA
105



PRIMACUT™



69-3193

Gants tricotés anti-coupure en coton / aramide
ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A3

- Matériau coton/aramide offrant une résistance à la chaleur et aux coupures
- Protection fiable contre les coupures sans compromettre la mobilité ni le confort
- Lavables en machine et extensibles pour un ajustement optimal

Taille	Article#
Très Petit	69-3193-06
Petit	69-3193-07
Moyen	69-3193-08
Grand	69-3193-09
T- Grand	69-3193-10
2T-Grand	69-3193-11

EN 388:
2016



2X4XC

ANSI/ISEA
105



Emballage : 6 paires × 12 sachets = 72 paires par caisse

Emballage : 6 paires × 8 sachets = 48 paires par caisse

NIVEAU DE COUPURE A4

PRIMACUT™ Earth



69-100E

Gants HPPE / PET recyclé à paume enduite de nitrile mousse ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A4

- Poignet tricoté élastiqué avec surjet de couleurs différentes pour une identification facile des tailles
- Doublure composite HPPE / PET recyclé protégeant contre les coupures et l'abrasion de niveau moyen
- Lavables en machine et réutilisables pour une meilleure rentabilité

Taille	Article#
Petit	69-100E-07
Moyen	69-100E-08
Grand	69-100E-09
T- Grand	69-100E-10
2T-Grand	69-100E-11

EN 388:
2016



4X43D

ANSI/ISEA
105



PRIMACUT™



69-560

Gants HPPE à paume enduite de nitrile ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A4

- Enduction nitrile sur la paume et les doigts offrant une excellente résistance aux surfaces abrasives
- Doublure anti-coupure sans couture, souple et douce pour un confort accru et une sensation de fraîcheur
- Renfort anti-coupure TIR™ pour une protection et une durabilité accrues

Taille	Article#
Petit	69-560-07
Moyen	69-560-08
Grand	69-560-09
T- Grand	69-560-10
2T-Grand	69-560-11
3T-Grand	69-560-12

ANSI/ISEA
105



EN 388:
2016



4X43X

Emballage : 6 paires × 8 sachets = 48 paires par caisse

Emballage : 6 paires × 8 sachets = 48 paires par caisse

NIVEAU DE COUPURE A4

PRIMACUT™



69-700

Gants HPPE / nylon calibre 18 à paume enduite de nitrile mousse ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupeure A4

- Doublure et enduction hydrofuges pour une meilleure protection
- Confort supérieur réduisant la fatigue des mains et améliorant l'efficacité au travail
- Poignet tricoté souple épousant la main et empêchant l'entrée de saletés

Taille	Article#
Petit	69-700-07
Moyen	69-700-08
Grand	69-700-09
T- Grand	69-700-10
2T-Grand	69-700-11



Emballage : 6 paires × 8 sachets = 48 paires par caisse

PRIMACUT™




69-4204

Gants avec mélange d'acier inoxydable et de coton/nylon/polyester, niveau de coupeure ANSI/ISEA A4

- La construction en fils composites minimise la rupture des fibres, maintenant une protection fiable dans le temps
- Conçus pour résister aux environnements industriels difficiles
- Conçus avec des matériaux haute performance pour une durée de vie prolongée

Taille	Article#
Petit	69-4204-07
Moyen	69-4204-08
Grand	69-4204-09
T- Grand	69-4204-10
2T-Grand	69-4204-11



Emballage : 6 paires × 8 sachets = 48 paires par caisse

NIVEAU DE COUPURE A5

PRIMACUT™



69-572T

Gants tactiles à paume enduite de nitrile sablé ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A5

- Doublure anti-coupure sans couture, souple et douce pour une sensation de fraîcheur
- Enduction nitrile sablé sur la paume et les doigts offrant une protection renforcée contre les surfaces abrasives et les produits chimiques
- Renfort anti-coupure TIR™ (pouce-index) pour une protection et une durabilité accrues
- Poignet tricoté élastiqué avec surjet de couleur pour une identification facile des tailles


Taille	Article#
Très Petit	69-572T-06
Petit	69-572T-07
Moyen	69-572T-08
Grand	69-572T-09
T- Grand	69-572T-10
2T-Grand	69-572T-11

EN 388:
2016



4X43E

ANSI/ISEA
105



Emballage : 6 paires × 8 sachets = 48 paires par caisse

PRIMACUT™



69-990

Gants latex calibre 15 entièrement enduits ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A5 | Abrasion 5

- Très confortables, souples et bien ajustés
- Excellente résistance aux acides et aux produits chimiques
- Adhérence supérieure en conditions sèches et humides
- Doublure tricotée calibre 15 offrant une meilleure dextérité et flexibilité
- Dos de la main respirant pour garder les mains au frais

Taille	Article#
Petit	69-990-07
Moyen	69-990-08
Grand	69-990-09
T- Grand	69-990-10
2T-Grand	69-990-11

EN 388:
2016



4X42E

ANSI/ISEA
105



Emballage : 6 paires × 4 sachets = 24 paires par caisse

NIVEAU DE COUPURE A5

PRIMACUT™



69-594W

Gants HPPE / acrylique entièrement enduits de latex ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A5

- Protection contre le froid : doublure intérieure en acrylique bouclé maintenant les mains au chaud à basse température
- Ajustement confortable : poignet tricoté souple empêchant l'entrée de saletés
- Adhérence polyvalente : excellente prise en conditions sèches, humides et huileuses

Taille	Article#
Petit	69-594W-07
Moyen	69-594W-08
Grand	69-594W-09
T- Grand	69-594W-10
2T-Grand	69-594W-11



Emballage : 6 paires × 12 sachets = 72 paires par caisse

PRIMACUT™



69-5528

Gants HPPE / nylon calibre 21 à paume enduite de nitrile mousse ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A5

- L'enduction nitrile mousse assure une excellente adhérence en conditions sèches et huileuses
- Sensation offrant un confort et une flexibilité maximaux
- Enduction produite à l'aide de techniques sans solvants et respectueuses de l'environnement

Taille	Article#
Petit	69-5528-07
Moyen	69-5528-08
Grand	69-5528-09
T- Grand	69-5528-10
2T-Grand	69-5528-11

EN 388:
2016



ANSI/ISEA
105



Emballage : 6 paires × 8 sachets = 48 paires par caisse

NIVEAU DE COUPURE A6

PRIMACUT™



69-280

Gants PU ultra-résistants ANSI/ISEA 105, Niveau de coupeure A6 | Abrasion 4

- Combinaison d'une doublure fine calibre 18 et d'une enduction PU offrant une excellente sensibilité tactile et dextérité
- Enduction polyuréthane respirante associée à un fil composite HPPE conçu pour les environnements à haut risque de coupeure
- Idéal pour les besoins de protection anti-coupeure intensifs

Taille	Article#
Petit	69-280-07
Moyen	69-280-08
Grand	69-280-09
T- Grand	69-280-10
2T-Grand	69-280-11

EN 388:
2016



4X42F

ANSI/ISEA
105



PRIMACUT™



69-244T

Gants tactiles entièrement/doublement enduits de nitrile sablé ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupeure A6

- Conviennent à la manipulation et au contrôle de pièces tranchantes
- Paume et bouts des doigts doublement enduits pour une résistance accrue à l'abrasion
- Poignet tricoté souple épousant la main et empêchant l'entrée de saletés

Taille	Article#
Petit	69-244T-07
Moyen	69-244T-08
Grand	69-244T-09
T- Grand	69-244T-10
2T-Grand	69-244T-11

ANSI/ISEA
105



EN 388:
2016



4X43F



Compatibilité
tactile

Emballage : 6 paires × 4 sachets = 24 paires par caisse

Emballage : 6 paires × 8 sachets = 48 paires par caisse

NIVEAU DE COUPURE A6

PRIMACUT™



69-6445

Gants tactiles calibre 18 à paume enduite de nitrile sablé ANSI/ISEA 105 Niveau de coupeure A6

- Doublure ultra-légère épousant parfaitement la main pour une meilleure dextérité et un confort accru
- Enduction nitrile sablé sur la paume assurant une excellente adhérence en conditions sèches et huileuses
- Haute résistance à la perforation réduisant les blessures causées par des objets tranchants et des bavures

Taille	Article#
Petit	69-6445-07
Moyen	69-6445-08
Grand	69-6445-09
T- Grand	69-6445-10
2T-Grand	69-6445-11



Emballage : 6 paires × 8 sachets = 48 paires par caisse

PRIMACUT™




69-6184

Gants en aramide à paume en cuir ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupeure A6

- Paume en cuir améliorant la durabilité et le confort
- Idéals pour la manipulation de pièces métalliques lourdes et d'objets chauds
- Très haute résistance à l'abrasion et longue durée de vie

Taille	Article#
Petit	69-6184-07
Moyen	69-6184-08
Grand	69-6184-09
T- Grand	69-6184-10



Emballage : 6 paires × 12 sachets = 72 paires par caisse

NIVEAU DE COUPURE A6

PRIMACUT™



69-510

Gants HPPE (polyéthylène haute performance) ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupe A6

- Souples, doux et épousant la forme de la main
- Peuvent être portés seuls ou comme sous-gant sous d'autres types de gants
- Gants idéals pour la protection contre les coupures accidentelles de couteau ou l'abrasion dans les applications industrielles ou de transformation alimentaire

Taille	Article#
Petit	69-510-07
Moyen	69-510-08
Grand	69-510-09
T- Grand	69-510-10
2T-Grand	69-510-11

ANSI/ISEA
105



EN 388:
2016



3X42F

Emballage : 12 gants * 6 sachets = 72 gants par caisse

NIVEAU DE COUPURE A8

PRIMACUT™



69-8174

Gants HPPE / nylon à paume enduite de latex crêpé ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A8

- Haute résistance à la perforation réduisant les risques de blessures causées par des objets tranchants et des bavures
- Enduction latex haute abrasion offrant une adhérence supérieure en conditions sèches et humides
- Enduction ultra-résistante assurant une durabilité exceptionnelle

Taille	Article#
Petit	69-8174-07
Moyen	69-8174-08
Grand	69-8174-09
T- Grand	69-8174-10
2T-Grand	69-8174-11

EN 388:
2016



3X43F

ANSI/ISEA
105



Emballage : 6 paires × 8 sachets = 48 paires par caisse

NIVEAU DE COUPURE A9

PRIMACUT™



69-9432

Gants HPPE 18 jauges avec enduction nitrile micro-mousse, niveau de coupure ANSI/ISEA 105 A9

- La coque 18 jauges offre une excellente protection contre les coupures, une grande dextérité et une sécurité supérieure
- Les performances élevées en abrasion et en perforation réduisent les blessures aux mains causées par des objets tranchants et des bavures
- Le revêtement micro-mousse assure une excellente adhérence dans les applications humides ou huileuses

Taille	Article#
Petit	69-9432-07
Moyen	69-9432-08
Grand	69-9432-09
T- Grand	69-9432-10
2T-Grand	69-9432-11

ANSI/ISEA
105



EN 388:
2016



4X43F

PRIMACUT™



69-9452

Gants HPPE calibre 18 à paume enduite de polyuréthane (PU) ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A9

- Coque calibre 18 offrant une protection maximale contre les coupures, une excellente dextérité et une sécurité supérieure
- Hautes performances en abrasion et en perforation réduisant les blessures causées par des objets tranchants et des bavures
- Enduction polyuréthane assurant une forte adhérence en applications sèches


Taille	Article#
Petit	69-9452-07
Moyen	69-9452-08
Grand	69-9452-09
T- Grand	69-9452-10
2T-Grand	69-9452-11

EN 388:
2016



3X43F

ANSI/ISEA
105



Emballage : 6 paires × 8 sachets = 48 paires par caisse

Emballage : 6 paires × 8 sachets = 48 paires par caisse

PRIMACUT™ MANCHONS RÉSISTANTS AUX COUPURES

Protection étendue là où les coupures ne s'arrêtent pas au poignet

Les mains ne sont pas les seules zones à risque. Les manchettes résistantes à la coupure PrimaCut™ sont conçues pour offrir une protection fiable de l'avant-bras dans des environnements où les arêtes vives, les lames, le verre et le métal représentent des dangers constants.

Conçues pour compléter les gants PrimaCut™, ces manchettes aident à réduire les lacérations, à améliorer la conformité et à étendre la protection sans compromettre le confort ni la mobilité.

POURQUOI CHOISIR LES MANCHONS PRIMACUT™ ?

- Protection contre les coupures ANSI/ISEA 105 pour les avant-bras
- Conception légère et respirante pour un port prolongé
- Options d'ajustement sécurisées pour limiter le glissement lors des mouvements
- Parfaits en complément des gants PrimaCut™ pour tous les niveaux de coupure



Manchettes résistantes à la chaleur et aux coupures

Fibres d'aramide et fils composites

PRIMACUT™



68-203-xx
68-203-xxTH

Manchettes légères à double épaisseur en aramide résistantes à la coupure, jaunes, niveau de coupure ANSI/ISEA 105 A3

- Fabriquées en fibre d'aramide, ces manchettes offrent une excellente protection contre les risques de coupure, d'entaille et d'abrasion sur le lieu de travail
- Le matériau en aramide est naturellement résistant aux flammes et peut supporter des températures jusqu'à 200 °C (400 °F) sans se détériorer
- Souples et extensibles pour s'adapter à la plupart des tailles de bras
- Résistantes à l'abrasion, à la déchirure, à la chaleur et aux coupures
- Sans composants de colorants azoïques

Taille	Article#
10"	68-203-10
12"	68-203-12
14"	68-203-14
18"	68-203-18
14"	68-203-14TH
18"	68-203-18TH

EN 388:
2016



134XC

EN407:
2020



X1XXXX

TH: Ouverture pour le pouce

Emballage : 10 manchons × 10 sachets = 100 manchons par caisse

PRIMACUT™




68-103-xxTHC

Manchettes résistantes à la coupure en aramide avec doublure en coton et ouverture pour le pouce, niveau de coupure ANSI/ISEA 105 A2, résistance à l'abrasion niveau 2

- Fabriquées en fibres d'aramide avec doublure intérieure en coton, ces manchettes sont confortables à porter toute la journée
- Le matériau en aramide est naturellement résistant aux flammes et peut supporter des températures jusqu'à 200 °C (400 °F) sans se détériorer
- Résistantes à l'abrasion, à la déchirure, à la chaleur et aux coupures
- Sans composants de colorants azoïques

Taille	Article#
18"	68-103-18THC
22"	68-103-22THC



ANSI/ISEA
105
A2



EN 388:
2016

224XB



EN407:
2020

X1XXXX

THC: Ouverture pour le pouce avec doublure en coton

Emballage : 10 manchons × 10 sachets = 100 manchons par caisse

Manchettes résistantes à la chaleur et aux coupures

Fibres d'aramide et fils composites

PRIMACUT™



68-203-14THL

Manchettes légères en aramide à double épaisseur avec trou pour le pouce et renfort en cuir

- Fabriquées en fibre d'aramide, ces manchettes offrent une excellente protection contre les risques de coupure, d'entaille et d'abrasion sur le lieu de travail
- Dotées d'une ouverture pour le pouce et d'un renfort en cuir pour un confort et une protection supplémentaires
- Le matériau en aramide est naturellement résistant aux flammes et peut supporter des températures jusqu'à 200 °C (400 °F) sans se détériorer
- Souple et extensible pour s'adapter à la plupart des tailles de bras
- Conçues pour répondre au niveau de coupure ANSI/ISEA 105 A4

Taille	Article#	Ouverture pour le pouce
14"	68-203-14THL	Yes

Emballage : 10 manchons × 10 sachets = 100 manchons par caisse

PRIMACUT™



68-103-xx

Manchettes légères en aramide résistantes à la coupure, jaunes, niveau de coupure ANSI/ISEA 105 A3

- Fabriquées en fibre d'aramide, ces manchettes offrent une excellente protection contre les risques de coupure, d'entaille et d'abrasion sur le lieu de travail
- Le matériau en aramide est naturellement résistant aux flammes et peut supporter des températures jusqu'à 200 °C (400 °F) sans se détériorer
- Résistantes à l'abrasion, à la déchirure, à la chaleur et aux coupures
- Sans composants de colorants azoïques

Taille	Article#	Couches de tissu
14"	68-103-14	Double épaisseur
18"	68-103-18	Simple épaisseur

EN 388:
2016



134XC

EN407:
2020



X1XXXX

Emballage : 10 manchons × 10 sachets = 100 manchons par caisse

Manchettes résistantes à la coupure

Manchettes spécialisées et renforcées

PRIMACUT™



68-774-18

Manchons HPPE résistants aux coupures avec fermeture Velcro et boucle pour le pouce ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A7

- Tricotés en HPPE offrant une haute résistance aux coupures tout en permettant la dissipation de la chaleur
- Résistants à l'abrasion, à la déchirure et aux coupures
- Fermeture Velcro ajustable assurant confort et maintien
- Boucles pour le pouce en nylon empêchant le manchon de glisser et garantissant sécurité et confort

Taille	Article#
18"	69-774-18

Emballage : 10 manchons × 10 sachets = 100 manchons par caisse



PRIMACUT™




68-474-18

Manchons HPPE résistants aux coupures avec fermeture Velcro et boucle pour le pouce ANSI/ISEA 105 – Niveau de coupure A4

- Tricotés en HPPE offrant une haute résistance aux coupures tout en permettant la dissipation de la chaleur
- Résistants à l'abrasion, à la déchirure et aux coupures
- Fermeture Velcro ajustable assurant confort et maintien
- Boucles pour le pouce en nylon empêchant le manchon de glisser et garantissant sécurité et confort

Taille	Article#
18"	68-474-18

Emballage : 10 manchons × 10 sachets = 100 manchons par caisse



Manchettes résistantes à la coupure

Manchettes spécialisées et renforcées



Manchettes HPPE résistantes à la coupure avec trou pour le pouce, Niveau de coupure D

- Les manchettes à haute résistance à la coupure sont tricotées en HPPE, permettant à la chaleur de se dissiper du corps
- Faciles à laver et réutilisables
- Résistantes à l'abrasion, à la déchirure et à la coupure
- Les boucles pour pouce empêchent les manchettes de remonter
- Résistance à la coupure haute performance – niveau de coupure EN388 D

Taille	Article#
18"	68-514-18

EN 388:
2016



3X4XD

Emballage : 10 manchons × 10 sachets = 100 manchons par caisse

Manchettes résistantes à la coupure

Manchettes durables



Manchettes tubulaires en tricot rPET sans trou pour le pouce, Noires, Niveau de coupure ANSI/ISEA 105 A2

- Fabriquées à partir de polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET)
- 96,5 % de contenu PET recyclé par poids de manchette
- Offrent une excellente protection contre les risques de coupure, d'entaille et d'abrasion sur le lieu de travail
- Sans colorants azoïques ni composés de benzidine
- Disponibles en longueurs de 12 pouces, 14 pouces et 18 pouces

Taille	Article#	Nombre de bouteilles d'eau de 500 ml utilisées	Contenu en PET recyclé par poids de manchette (±2 %)	Poids du contenu recyclé	Économise du CO ₂
12"	68-202-12	2.2	96.5%	30g	54g
14"	68-202-14	2.5	96.5%	35g	63g
18"	68-202-18	3.2	96.5%	45g	81g

Emballage : 10 manchons × 10 sachets = 100 manchons par caisse

